

## QUY TRÌNH KIỂM TRA TỦ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG NHẬN TRẠNG THÁI RECLOSER ĐÈN OPEN VÀ CLOSE ĐÈN KHÔNG SÁNG

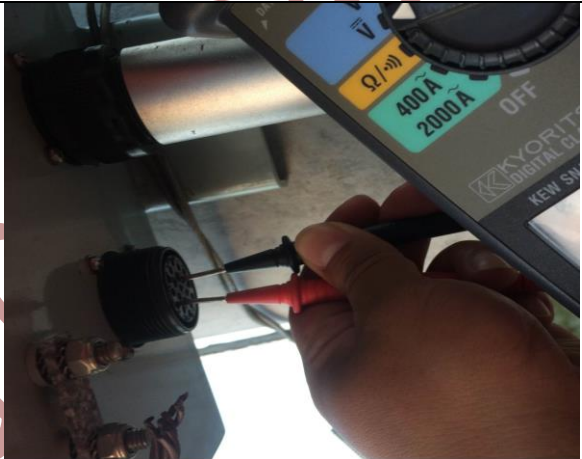


Ngày kiểm tra: .....

Số series tủ điều khiển.....

Để kiểm tra tủ điều khiển vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

**Bước 1:** Kích hoạt chức năng GND Trip Block của tủ điều khiển (bấm nút GND Trip Blocked, sau đó bấm Enter – đèn GND Trip Blocked trên tủ sáng lên)

**Bước 2:** Rút cáp điều khiển 19 – pin phía dưới tủ điều khiển

Bước	Hạng mục kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	<b>Khi sử dụng nguồn AC,</b> kiểm tra điện áp đầu ra 53VDC giữa chân T-N của đầu cắm cáp 19-pin trên tủ điều khiển xem có đúng điện áp 53VDC như yêu cầu không	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<b>Khi sử dụng nguồn AC,</b> kiểm tra xem đèn PWR led trên bo cấp nguồn có sáng lên không.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 
3	<b>Khi sử dụng nguồn DC,</b> kiểm tra điện áp đầu ra 53VDC giữa chân T-N của	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	đầu cắm cáp 19-pin trên tủ điều khiển xem có đúng điện áp 53VDC như yêu cầu không			
4	<b>Khi sử dụng nguồn DC,</b> kiểm tra xem đèn PWR led trên bo cấp nguồn có sáng lên không.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MY PHUONG COMPANY